


LINEO


Neviditelné lineární difuzory pro montáž do stropů a stěn





SINGLE 500 - je určen pro montáž do sádkartonových stropů nebo stěn. Připojuje se na flexibilní potrubní systém o průměru 75 mm, obsahuje vyvažovací ventil a vyžaduje pouze 12 cm instalačního prostoru.




20 mm




✓ 75 mm connectors





PROFILE 600 - je určen pro montáž do sádkartonových stropů nebo stěn. Připojuje se na flexibilní potrubní systém o průměru 75 mm, obsahuje vyvažovací ventil. Kompaktní provedení vyžaduje pouze 17 cm instalační hloubky.




20 mm




✓ 75 mm connectors





PROFILE 600 VERTICAL - je určen pro vertikální montáž do sádkartonových stropů nebo stěn. Připojuje se na flexibilní potrubní systém o průměru 75 mm, obsahuje vyvažovací ventil. Kompaktní provedení vyžaduje pouze 17 cm instalační hloubky.



20 mm



✓ 75 mm connectors



Poloha regulační klapky se nastavuje pomocí nástroje (tyčky)**:

Zasuňte nastavovací tyčku skrz mřížku difuzoru tak, aby dosedla do otvoru v regulační klapce.

Změna polohy regulační klapky se odečítá proti rovině stropu (zdi).

Stupnice určující polohu nastavovací klapky je zobrazena na nastavovací tyčce.

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0




D0 - klapka je plně otevřena


D7 - klapka je plně uzavřena

***Nastavovací nástroj (tyčka) je součástí dodávky difuzoru.


LINEO 500, 20 mm slot (přívod vzduchu)

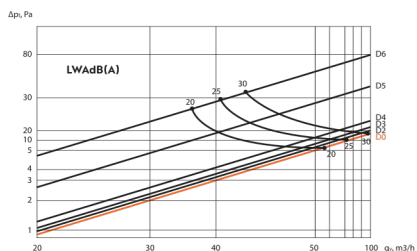

LINEO 500, 20 mm slot (odvod vzduchu)

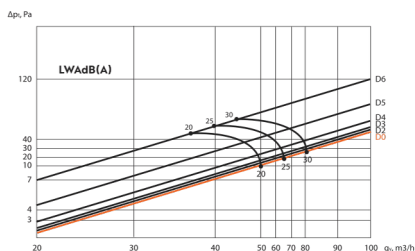

LINEO 600, 20 mm slot (přívod vzduchu)

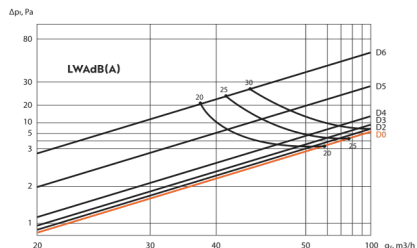

LINEO 600, 20 mm slot (odvod vzduchu)

