



Oficiální distributor produktů ERGOVENT pro ČR



ERGOVENT RONDO 100/125/160

Bezrámečkové talířové ventily

Produktový katalog



reddot design award



ERGOVENT RONDO

kruhový talířový ventil

- ✓ Standardní připojovací rozměry VZT potrubí (100/125/160 mm)
- ✓ Pro přívod i odvod vzduchu
- ✓ Minimalistický design



reddot design award




Vlastnosti

- 1 Vysoce kvalitní sádrový korpus
- 2 Standardní připojovací rozměry VZT potrubí (100/125/160 mm)
- 3 Regulační a tlumící vložka
- 4 Zkosená hrana pro precizní spoj s SDK deskou
- 5 Antivibrační a těsnící kroužek na připojovacím hrdle
- 6 Aerodynamický tvar pro minimalizaci turbulencí
- 7 Jednoduchý a funkční upevňovací systém pro stropy s 1 nebo 2 SDK deskami
- 8 Spolehlivé magnetické držáky



Rozměry – RONDO 100/125 a 160

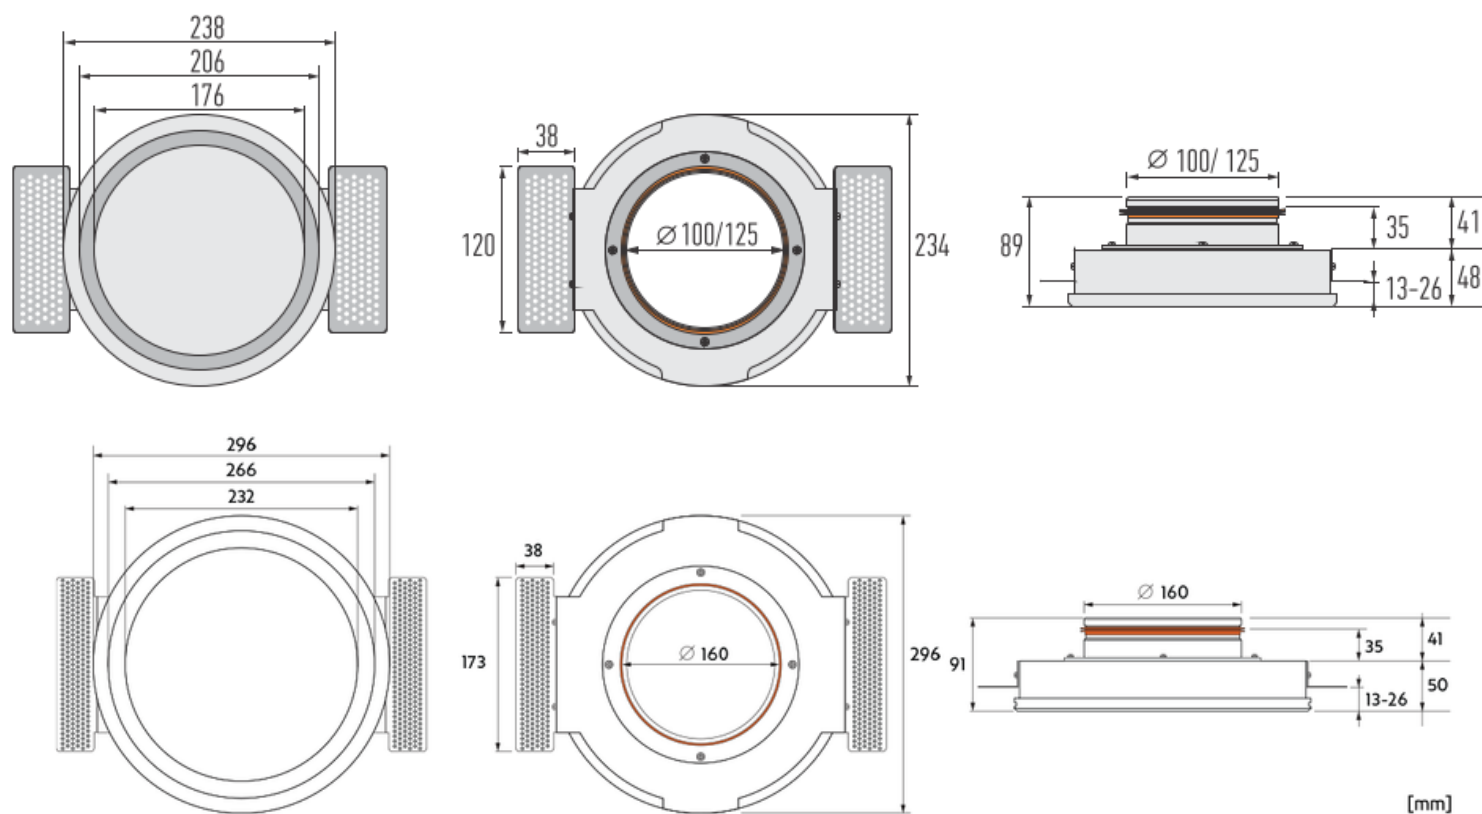


Rychlá a snadná montáž

- ✓ Přímá instalace na SPIRO potrubí nebo na plenum boxy pro rozvody s flexibilním potrubím 75 a 90 mm
- ✓ Možná dodatečná instalace (výměna stávajících talířových ventilů) v již hotovém SDK stropu
- ✓ Min. potřebný prostor nad podhledem od 140 mm (připojovací box ERGOVENT AERO PRO)




Technické parametry – RONDO 100/125


RONDO 100 (přívod vzduchu)

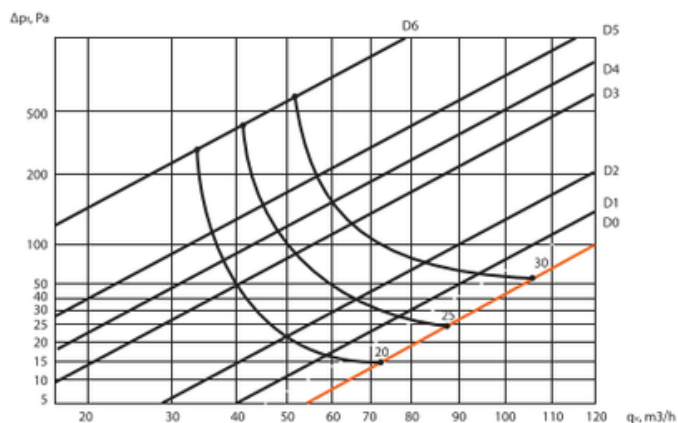


RONDO 125 (přívod vzduchu)

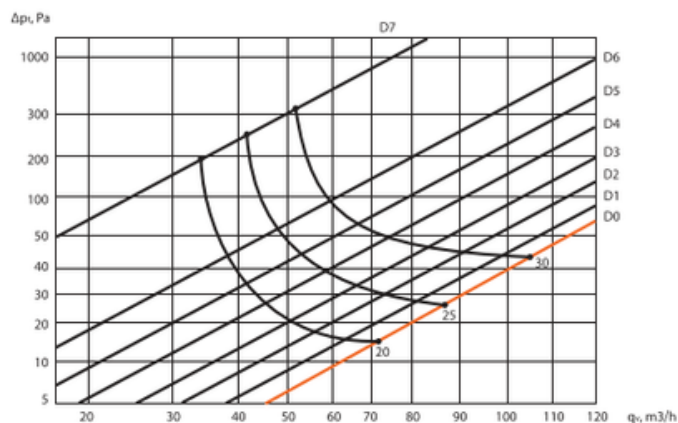


RONDO 100 (odtah vzduchu)

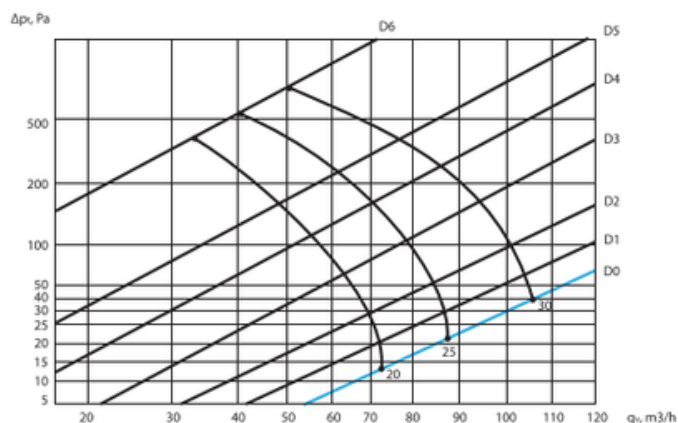

RONDO 125 (odtah vzduchu)

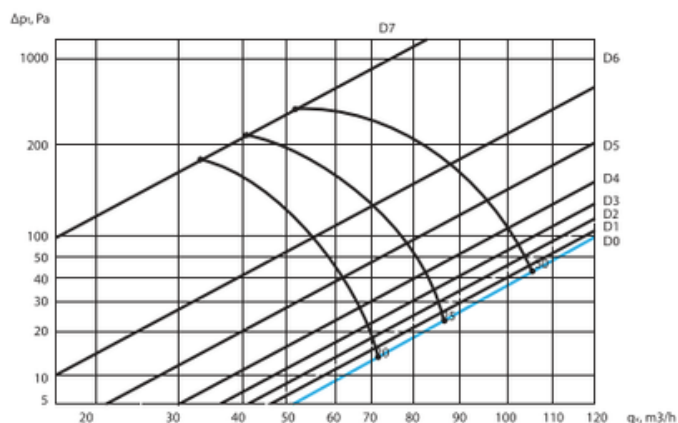


Rychlost průtoku vzduchu

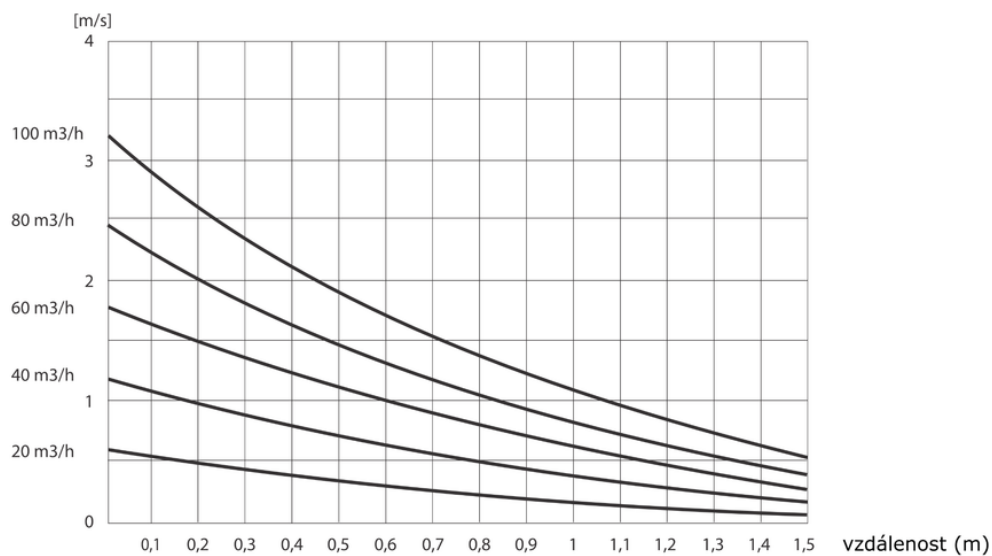


Technické parametry – RONDO 160


RONDO 160 (přívod)

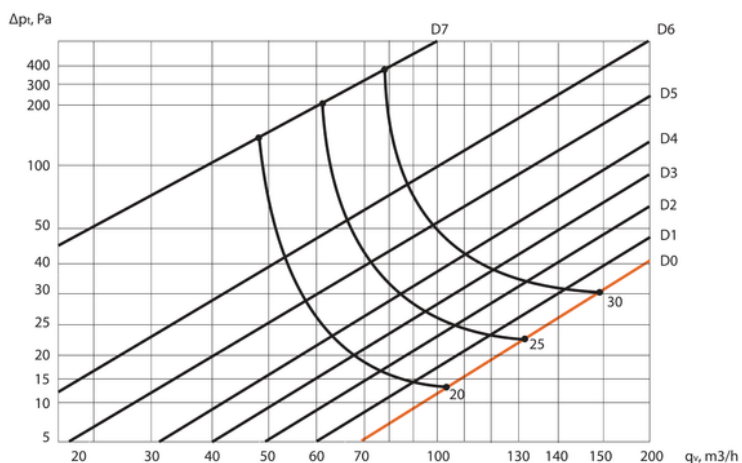


RONDO 160 (odtah)

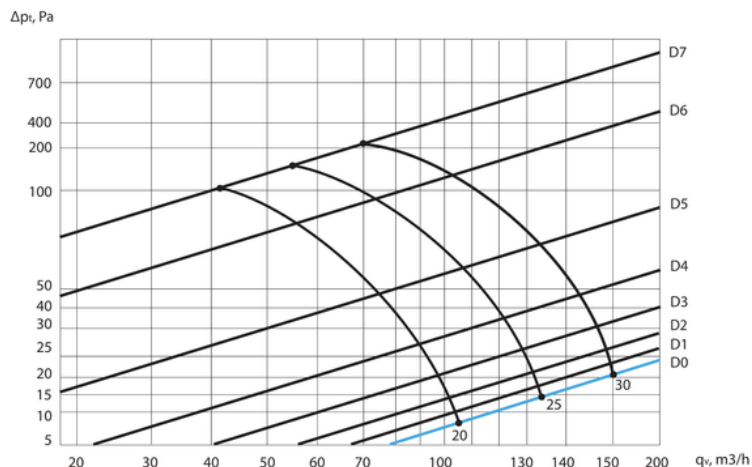

Rychlost průtoku vzduchu

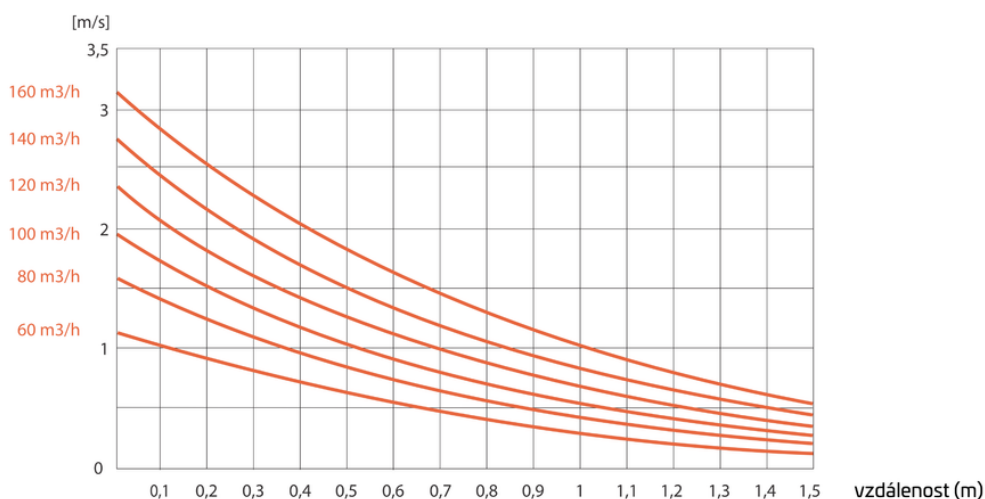

K regulaci průtoku je používána polyuretanová klapka.

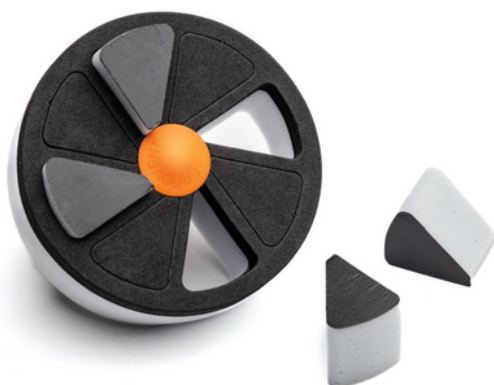

- D0 – bez vložené klapky
- D1 – 1 vložený segment
- D2 – 2 vložené segmenty
- D3 – 3 vložené segmenty
- D4 – 4 vložené segmenty
- D5 – 5 vložených segmentů
- D6 – 6 vložených segmentů
- D7 – 7 vložených segmentů



KONTAKT



Oficiální distributor produktů ERGOVENT pro ČR

info@rekuvent.cz

www.rekuvent.cz

 [Rekuvent s.r.o.](#)



www.rekuvent.cz